

Lighter Car

Frequency below 433 MHZ is forbidden in Europe, They are just allowed in countries where they are authorized, any handling and used of these is buyer responsibility.

In compliance with DIRECTIVE 2014/53/EU

MANUFACTURED BY /FAB: ESB06450563



MANUAL LIGHTER CAR



TECHNICAL FEATURES

- ✓ Model LIGHTER CAR
- ✓ Frequencies 300-900 Mhz
- ✓ 3 Channels
- ✓ SPECIAL CHIP
- ✓ SOFTWARE NEW CLONER PATENTED

LIGHTER CAR

ATTENTION: THIS REMOTE WORKS IN TWO DIFFERENT WAYS:

1. ENTERING DIRECTLY IN THE RECEIVER
2. CLONING

Programming instructions

1. Locate the selector switch in the back of the remote.
2. Set your selector switch for the desired manufacture. See Chart Below
3. The remote is ready to be used, please refer to your receiver's user manual.

Note: To programming BFT, MUTANCODE and ERREKA- Hidden button (below the led, in the front part) will be necessary.

Lighter Car

Las frecuencias por debajo de 433 MHZ están prohibidas en Europa, solo se permiten en los países donde están autorizados, cualquier uso o manejo de estas frecuencias es responsabilidad del comprador.

En cumplimiento de la directiva 2014/53/EU

MANUFACTURED BY /FAB: ESB06450563



MANUAL LIGHTER CAR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Modelo LIGHTER CAR
- ✓ Frecuencias 300-900 Mhz
- ✓ 3 Canales
- ✓ SPECIAL CHIP
- ✓ SOFTWARE NEW CLONER
PATENTADO

LIGHTER CAR

ATENCIÓN: ESTE MANDO TRABAJA DE DOS FORMAS DIFERENTES:

- 1. ENTRA DIRECTAMENTE EN EL RECEPTOR**
- 2. CLONA**

Instrucciones de programación.

1. Localice los DIP switches en la parte delantera del mando.
2. Seleccione la combinación correspondiente de DIP switches de acuerdo a la marca deseada. Véasela tabla a continuación.

3. El mando está listo para usarse. Por favor, diríjase al manual de usuario de su receptor.

Nota: Para BFT, MUTANCODE y ERREKA, será necesaria la utilización del Botón semilla (debajo del led, en la parte delantera del mando).

Lighter Car

Selección de DIPs para entrar directamente en el receptor .
 Selection DIP switches to enter directly in the receiver .

Num	DIP SWITCHES	R/F	Brand Marca	Original	Comments Comentarios
1	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Rolling Code	APRIMATIC TR 433.92 Mhz		
2	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Rolling Code	BENINCA TO GO WV / WP T WV / WK CUPIDO 433.92 Mhz		
3	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Rolling Code	BFT MITTO 433.92 Mhz		Hidden button Botón semilla
4	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Rolling Code	CARDIN S449-QZ2 433.92 Mhz		
5	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Rolling Code	CENTURION 433.92 Mhz		

Lighter Car

6	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Rolling Code	<p>DEEA (KING SISTEM) GENIE GENIE GREEN/WOOD MIO TR-2 433.92 Mhz</p>		
7	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Fixed Code	<p>DITEC GOL4 GOL4C BIXLP2 433.92 Mhz</p>		
8	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Rolling Code	<p>DOORHAN 433.92 Mhz</p>		
9	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Rolling Code	<p>ERREKA SOL R SOL4R 433.92 Mhz</p>		Hidden button Botón semilla
10	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Rolling Code	<p>FAAC XT 433 RC 433.92 Mhz</p>		Red LED LED rojo

Lighter Car

11	<p>1 2 3 4 5 6</p> 	Rolling Code	Genie 315 Mhz		
12	<p>1 2 3 4 5 6</p> 	Rolling Code	GENIE 390 Mhz		
13	<p>1 2 3 4 5 6</p> 	Rolling Code	GIBIDI DOMINO AU1600 433.92 Mhz		
14	<p>1 2 3 4 5 6</p> 	Fixed Code	KEY TXB-42 433.92 Mhz		
15	<p>1 2 3 4 5 6</p> 	Fixed Code	KINGATE STYLO4 MYO4 C 433.92 Mhz		
16	<p>1 2 3 4 5 6</p> 	Encrypted Code	LIFTMASTER BILLIONCODE 315 Mhz		

Lighter Car

17	<p>1 2 3 4 5 6</p>	<p>Encrypted Code</p>	<p>Liftmaster Chamberlain Lobas 390 Mhz</p>		
18	<p>1 2 3 4 5 6</p>	<p>Encrypted Code</p>	<p>Liftmaster Chamberlain Lobas 433.92 Mhz</p>		
19	<p>1 2 3 4 5 6</p>	<p>Encrypted Code</p>	<p>Liftmaster Chamberlain Lobas 315 Mhz</p>		
20	<p>1 2 3 4 5 6</p>	<p>OPEN CODE</p>	<p>Liftmaster Chamberlain Lobas 390 Mhz</p>		
21	<p>1 2 3 4 5 6</p>	<p>OPEN CODE</p>	<p>Liftmaster Chamberlain Lobas 433.92 Mhz</p>		













Lighter Car

22	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Encrypted Code	<p>Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 315 Mhz</p>		
23	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Encrypted Code	<p>Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 390 Mhz</p>		
24	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Encrypted Code	<p>Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 433.92 Mhz</p>		
25	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Fixed Code	<p>Marantec Twobi Raynor New England 433.92 Mhz</p>		
26	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Rolling Code	<p>MCT-3 Linear 433 Mhz</p>		
27	<p>1 2 3 4 5 6</p>	Rolling Code	<p>MUTAN CODE 433.92 Mhz</p>		<p>Hidden button Botón semilla</p>



Lighter Car

28	<p>1 2 3 4 5 6</p>	<p>Encrypted Code</p>	<p>NICE FLOR-S 433.92 Mhz</p>		
29	<p>1 2 3 4 5 6</p>	<p>Rolling Code</p>	<p>NICESMILO 433.92 Mhz</p>		
30	<p>1 2 3 4 5 6</p>	<p>Rolling Code</p>	<p>NOVOTROM NOVOFERM TORMATIC 433.92 Mhz</p>		
31	<p>1 2 3 4 5 6</p>	<p>Fixed Code</p>	<p>PRASTEL MPSTF E MPSTP E TRQ P TC E 433.92 Mhz</p>		

Lighter Car

32		Fixed Code	<p>PROTECO PTX433405 TX3</p> <p>433.92 Mhz</p>		
33		Rolling Code	<p>PUJOL VARIO 1 OCEAN</p> <p>433.92 Mhz</p>		Hidden button Botón semilla
34		Fixed Code	<p>ROGER TX 12 TX14/22</p> <p>433.92 Mhz</p>		
35		Rolling Code	<p>SOMMER</p> <p>433.92 Mhz</p>		
36		Rolling Code	<p>SOMMER</p> <p>868 Mhz</p>		
37		Fixed Code	<p>TELCOMA TANGO</p> <p>433.92 Mhz</p>		

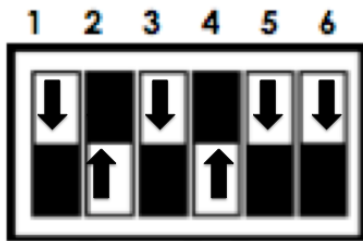
Lighter Car

38			V2 433.92 Mhz		
----	---	--	------------------	---	--

CLONE MODE

Programming Instructions

1. Select DIP position chosen brand. Example: FAAC 433, two DIPS up four DIPS down.



2. Press hidden button located in the front of remote control to active the cloning mode.
3. Press the button ONCE AND RELEASE, on the transmitter CLON
4. Close together the transmitter with the original transmitter
5. Press and hold the button on the original transmitter. Note. If the procedure was copied correctly. The led on the CLON transmitter will 3 flashes.



To use another button, repeat steps 1 to 5.

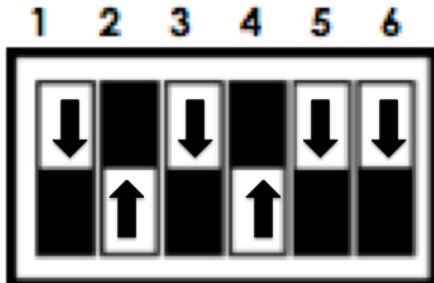
Lighter Car

MODO CLON

Instrucciones de programación.

1. Seleccionar la posición DIP de la marca deseada.

Por ej.: FAAC 433, dos DIPS arriba cuatro DIPS abajo.



2. Pulse el botón oculto localizado detrás del mando para activa el modo clon.

3. Pulse UNA SOLA VEZ Y SUELTE uno de los botones del mando CLON

4. Acerque el mando al mando original.



5. Pulse y mantenga el botón del mando original. Nota: Si sigue el procedimiento lo ha hecho correctamente. El led del mando CLON emitirá tres flashes.













Para usar cualquier otro botón, repita los pasos 1 a 5

ITEM	DIP POSITION		BRAND	ORIGINAL	NOTE
1			CLEMSA Mastercode 433.92 Mhz		
2			DITEC 433.92 Mhz		TXD




Lighter Car

3			<p>FAAC SLH (Blue led)</p> <p>433.92 MHZ</p>		<p>TXFA433 NOTA: Es necesario alejarse 15 cm del original para clonar. ATTENTION: It is necessary to distance 15 cm from the original to clone.</p>
4			<p>FAAC SL 868 Mhz</p>		
5			<p>Hormann Marantec FAAC Berner BHS</p> <p>868 Mhz</p>		
6			<p>Marantec</p> <p>433.92 Mhz</p>		

Lighter Car

7			<p>Universal fixed code</p> <p>433.92 Mhz</p>		
8			<p>Universal rolling code</p> <p>433.92 Mhz</p>		
9			<p>V2</p> <p>433 Mhz</p>		
10			<p>V2</p> <p>868 MHz</p>		
11			<p>Fixed code Código fijo</p> <p>306 Mhz</p>		<p>This frequency is forbbiden for Sales in EUROPE Esta r frecuencia esta prohibida su venta en Europa</p>
12			<p>Fixed code Código fijo</p> <p>310 Mhz</p>		<p>This frequency is forbbiden for Sales in EUROPE Esta frecuencia esta prohibida su venta en Europa</p>

Lighter Car

13	<p>1 2 3 4 5 6</p> 		<p>Fixed code Código fijo 315 Mhz</p>		<p>This frequency is forbbiden for sales in EUROPE Esta frecuencia esta prohibida su venta en Europa</p>
14	<p>1 2 3 4 5 6</p> 		<p>Fixed code Código fijo 330 Mhz</p>		<p>This frequency is forbbiden For sales in EUROPE Esta frecuencia esta prohibida su venta en Europa</p>
15	<p>1 2 3 4 5 6</p> 		<p>Fixed code Código fijo 390 Mhz</p>		<p>This frequency is forbbiden for sales in EUROPE Esta frecuencia esta prohibida su venta en Europa</p>

NOTA: En el LIGHTER CAR se puede poner una marca y frecuencia diferente en cada botón (canal) SÓLO en el MODO CLON.

ATTENTION: In LIGHTER CAR you can put a different brand and frequency in each button (channel) ONLY in CLONE MODE.